



产品使用说明书

PRODUCT SPECIFICATION

LED 演播室平板灯 JY-K20

安装及使用之前请先仔细阅读本说明书
在说明书里包含《产品保修卡》请保管好
请遵守产品说明书里标记的警告和注意事项

LED 演播室平板灯 安装使用说明书

尊敬的用户：

感谢您购买金言的产品，使用前请仔细阅读安装使用说明书，阅读后请妥善保管，以备日后参考之用。

概述

基本功能：专业照明

使用场所：演播室、会议室、录播间、直播间等场所，需要专业补光，满足专业拍摄/高清拍摄需求。

技术参数：

型号	JY-K20	电压	AC100-240V 50/60Hz
功率	200W	灯珠数量	1200 颗 LED 贴片均匀排列
色温	3200K/5600K	控制协议	标准 DMX512, RDM 可选
显色指数	Ra≥95,R9≥95,TLCI≥95	调光方式	DMX512,手动旋钮,按键调光
光束角	120°	亮度调节	0 - 100%线性调节,无抖动,无频闪
光效	97lm/W	散热方式	无风机,自冷散热
光源寿命	50000 小时	灯体	采用铝型材与钣金结合结构
重量	5.6KG	灯具尺寸	660*372*100mm


⚠️ 安全注意事项

为了防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 请勿私自拆卸产品
- 请保持干燥：请勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴露于雨中。
- 长时间不使用时，请断开电源。
- 雷电交加时不要使用灯具，并断开电源，高电压会破坏灯具。
- 使用时严禁用手接触灯光发热部件。

⚠️ 如产品出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。

主要部件名称及操作说明

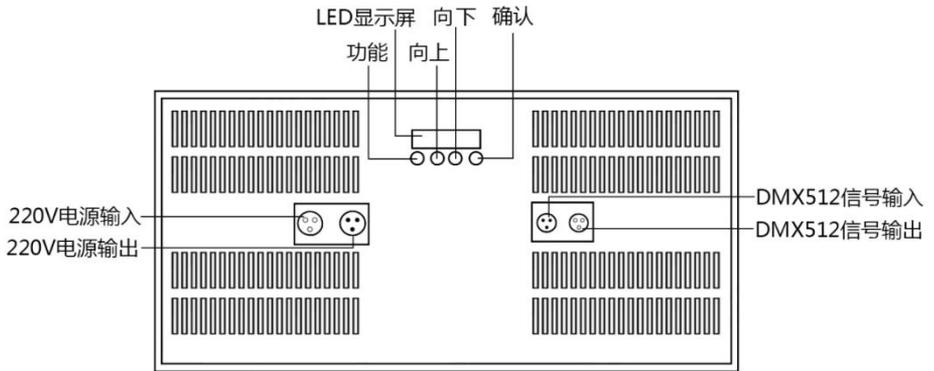

操作说明：


1. 按“功能”键可在“dxxx”“Lxxx”2个菜单中选择；
2. “dxxx”菜单用于调光台调光，可设置地址码，“Lxxx”菜单代表按键调光，可设置灯具的亮度；
3. 按“向上”键和“向下”键进行数值的加减；

安装说明

⚠ 警告

1. 安装前，必须切断电源，防止触电。
2. 电源线裸线连接必须做好绝缘保护，杜绝意外发生。
3. 灯体与 LED 驱动避免与水等其他液体接触，防止漏电，触电。
4. 请勿将非防水驱动电源置于高湿环境（RH>85%）中使用。
5. 请在符合 LED 驱动电源额定的输入电压范围内使用。一般为 110-240V 50/60Hz。
6. 必须使用相对应的 LED 驱动电源，否则将造成灯具损坏。
7. 本面板灯在安全低电压、恒流条件下工作，对人身确保安全。

安装方式一：轨道安装

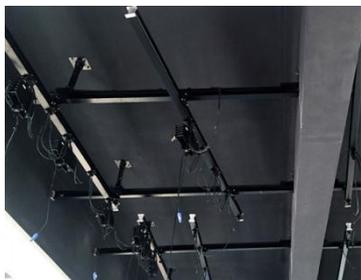

所需工程配件：

方管固定支架、固定支架延长管、轨道压板、工字型铝合金轨道、轨道挡板、万向器、灯具滑车、电缆滑车、恒力铰链、灯号牌。

特点：

调光方式灵活，灯具可前后左右灵活移动。

安装方式二：葡萄架安装



所需工程配件：

用于制作葡萄架的 40x40 方管若干、铝合金灯钩(带丝)、铝合金灯钩(带柱)、恒力铰链、灯号牌。

特点：

灯具仅能小范围移动；这种安装方式比较美观，对房间顶部起修饰作用

安装方式三：固定安装



所需工程配件：
灯具支架、恒力铰链、灯号牌

特点：
安装简单，成本低；但灯具位置固定，不可移动。

安装方式四：三脚架安装



所需工程配件：
三脚架、灯号牌

特点：
可用于面光和侧光的安装，可灵活移动；可用于微电影拍摄使用

安装方式五：恒力铰链安装



所需工程配件：
恒力铰链

特点：
用于层高较高的房间，做面光和侧光时使用。



产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

购买时间 _____ 联系电话 _____

联系地址 _____

销售单位 _____

日期	操作记录	签名

湖北金言影视科技有限公司

公司地址：湖北省武汉市东西湖区宏图一路 9 号

梦想之城 T3 栋 2201

全国服务热线：400 869 3959

网址：www.jinyanlight.com

保修及服务：

购买产品，自收到产品 15 日内如不满意，无条件退换货；收到 30 日内有任何质量问题，免费换新；自出厂 3 年内（含 3 年）提供免费保修服务，出现质量问题，免费维修或更换配件；保修期过后，若出现质量问题或使用问题，我司进行维修并只收取成本费用；因正常使用而造成的 LED 灯芯损坏，质保 5 年；使用过程中，出现灯具不亮或者操作等问题，在 2 小时内提供电话技术指导服务，仍解决不了，返厂检测维修，或发一个替代产品；

保修条例：

下列情况不属于免费维修范围，敬请注意：

未按说明书要求使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；

整机及配套附件已超过三年的；

使用非金言所规定的供电方式为产品供电，或非金言配套的连接线为产品供电，导致产品损坏；因不可抗力因素（如地震、火灾、雷击等）或人为行为导致产生损坏；

其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

湖北金言影视科技有限公司

公司地址：湖北省武汉市东西湖区宏图一路9号梦想之城T3栋2201

全国服务热线：400 869 3959

网址：www.jinyanlight.com



扫一扫 进入官网查看